



HD 10/25-4 S Plus

HD 10/25-4 S Plus curatitor cu apa rece sub presiune, vertical ce impresioneaza cu pistolul EASY!Force, comutatorul pentru reglarea presiunii si Servo Control.



1 Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock

- In sfarsit - lucrezi fara sa obosesti: pistolul de inalta presiune EASY!Force
- EASY!Lock conectori cu eliberare rapida: durabil si rezistent. Si de

2 Calitate Kärcher dovedita

- Electromotor in patru poli, racit cu apa
- Cap cilindru robust, din alama si piston din ceramica

3 Pentru mai multa siguranta

- Sistem electronic integrat pentru monitorizarea aparatului
- Oprete in cazul de supra sau subtensiune

4 Mobilitate crescuta

- Roti mari gumate pentru teren denivelat si scari
- Principiu de sac in roaba adeverit pentru un transport sigur si ergonomic



HD 10/25-4 S Plus

- Economisește timp și energie: Pistol de înaltă presiune EASY!Force și elemente de fixare cu eliberare rapidă EASY!Lock
- Motor cu trei faze răcit cu apă
- Presiune maximă la impact pentru murdărie persistentă

Date tehnice

Cod de comanda	1.286-913.0	
Cod EAN	4054278159058	
Tipul de curent	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Debit transportat	l/h	500-1000
Presiune de lucru	bar / MPa	30-250 / 3-25
Presiunea maxima	bar / MPa	275 / 27,5
Temperatura maxima de alimentare	°C	60
Racord iesire	kW	9,2
Greutate	kg	68,6
Dimensiuni (L x l x H)	mm	560 × 500 × 1090

Dotare

Pistol de pulverizat	EASY!Force Advanced	Geam pentru observarea nivelului de ulei	■
Pistol de pulverizat manual cu SoftGrip	■	Regulator Servo Control	■
Furtun de inalta presiune	m 10	Fiting admisie apa din alama	■
Lance de pulverizare	mm 1050		
Duza de putere	■		
Duza murdarie grosiera	■		
ANTI!Rasucire	■		
Motor in curent alternativ cu 4 poli cu apa și racire cu apa	■		
Presiune de decuplare	■		
Filtru mare fin de apa	■		
Sistem electronic pentru protectia motorului cu afisaj cu LED	■		

■ Inclus in pachetul de livrare.

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER


		Cod de comanda			Lungime			
Standard cu racorduri la ambele capete								
Furtun de inalta presiune, 15 m DN 8, racord pistol AVS	1	6.110-030.0	Nr. identificare 8	315 bar	15 m			Furtun de inalta presiune de 15 m (M22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 8/155°C / 315 bari. ▲
Furtun de inalta presiune, 20 m DN 8, racord pistol AVS	2	6.110-032.0	Nr. identificare 8	315 bar	20 m			Furtun de inalta presiune de 20 m (M 22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari. ▲
Furtun de aspirare de inalta presiune, 30 m, ID 8, inclusiv cupla rotativa	3	6.110-014.0	Nr. identificare 8	315 bar	30 m			▲
Furtun de aspirare, 15 m DN 10, 220 bar, prelungire	4	6.110-042.0	Nr. identificare 10	220 bar	15 m			▲
Furtun de inalta presiune, 20 m, DN 20, 220 bari, prelungire	5	6.110-043.0	Nr. identificare 10	220 bar	20 m			Imbinare pe ambele parti, M 22 x 1,5 cu protectie impotriva incovoierii. NW 10/155°C/220 bari ▲
Furtun de inalta presiune, 25 m, DN 10, prelungire, nerotativ	6	6.110-044.0	Nr. identificare 10	220 bar	25 m			▲
High pressure hose DN10-40m	7	6.110-045.0	Nr. identificare 10	220 bar	40 m			▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	8	6.110-059.0	Nr. identificare 12	210 bar	15 m			Furtun de inalta presiune pentru volume de apa mai mari de 1.800 l/h. Cu imbinare in ambele parti. 2 x M 22 x 1,5 cu protectie impotriva incovoierii. ▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	9	6.110-060.0	Nr. identificare 12	210 bar	40 m			▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	10	6.110-041.0	Nr. identificare 10	220 bar	10 m			▲
Furtun de inalta presiune, 10 m DN 8, racord pistol AVS	11	6.110-031.0	Nr. identificare 8	315 bar	10 m			Furtun de inalta presiune de 10 m (M 22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari. ■
Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete								
Furtun de inalta presiune de inalta presiune Longlife 400, 30 m, DN 8, inclusiv cuplul rotativ	12	6.110-023.0	Nr. identificare 8	400 bar	30 m			Cu cuplaj rotativ, 2 x M 22 x 1,5 ▲
Furtun de inalta presiune Longlife 400, 20 m, DN 8, prelungire	13	6.110-027.0	Nr. identificare 8	400 bar	20 m			▲
Furtun de inalta presiune Longlife 400, 15 m, ID 8, inclusiv cuplul rotativ	14	6.110-029.0	Nr. identificare 8	400 bar	15 m			▲
Furtun de inalta presiune, 1,5 m, DN 8, inclusiv piese de legatura	15	6.110-024.0	Nr. identificare 8	400 bar	1,5 m			Furtun de inalta presiune de 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii si cuplaje la ambele capete. Pentru racordarea la bobinele de furtunuri cu un cuplaj corespunzator (M 22 x 1,5). □
Furtun de inalta presiune 1,5m Longlife 400, DN 8	16	6.110-069.0	Nr. identificare 8	400 bar	1,5 m			Furtun de inalta presiune de 1,5 m (ID 8) dublu ranforsat cu otel, potrivit pentru presiuni pana la 400 bar. Conectori: M 22 x 1,5, EASY!Lock. □
Furtun de inalta presiune Longlife 400, 10 m, DN 8	17	6.110-038.0	Nr. identificare 8	400 bar	10 m			□
Versiune pentru industria alimentara cu racorduri la ambele capete								
Furtun de aspirare, 10 m, DN 8, alimente, prelungire	18	6.110-051.0	Nr. identificare 8	250 bar	10 m			Furtun de presiune ridicata de 10 m (DN 8) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. M 22 x 1,5 cu mansoni impotriva indoirii. ▲

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER



		Cod de comanda			Lungime					
Furtun de aspirare, 20 m, DN 8, alimente, prelungire	19	6.110-052.0	Nr. identificare 8	250 bar	20 m				Furtun de presiune ridicata de 20 m (DN 8) cu racord de ax. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industrial alimentara. Racorduri la ambele capete, M 22 x 1,5, cu protectie impotriva indoirii. NW 8/155°C/250 bari.	▲
Furtun Longlife pentru industria alimentara, cu racorduri prin insurubare la ambele capete										
Furtun de inalta presiune alimente 400 bar, 10 m, DN 8, inclusiv cuplare rotativa	20	6.110-053.0	Nr. identificare 8	400 bar	10 m				Furtun HP Longlife pentru utilizarea in industria alimentara. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu cuplaj rotativ, 2 x M 22 x 1,5	▲
Furtun de inalta presiune, Alimente 400 bar, 15m, DN 6, Conexiune de pistol AVS	21	6.110-054.0	Nr. identificare 8	400 bar	20 m				Furtun HP Longlife pentru utilizarea in industria alimentara. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu racord AVS brevetat in pistol (montat pe pivot)	□
Furtunuri speciale										
Furtun de inalta presiune, 1,5 m, DN 8, inclusiv piese de legatura	22	6.110-068.0	Nr. identificare 8	400 bar	1,5 m					□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER




		Cod de comanda	Debit transportat						
Pistoale de presiune									
Pistol Easy Press prelungit	1	4.118-005.0						Pistol de inalta presiune cu apasare usoara extinsa pentru furtunuri cu inalta presiune cu conector rotativ.	■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0							<input type="checkbox"/>
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0							<input type="checkbox"/>
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0							<input type="checkbox"/>
Servocomanda									
Reglare Servo Control 750 - 1100 l/h	5	4.118-008.0	750-1100 l/h						■
Conector rapid									
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	6	2.115-000.0							<input type="checkbox"/>
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	7	2.115-001.0							<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

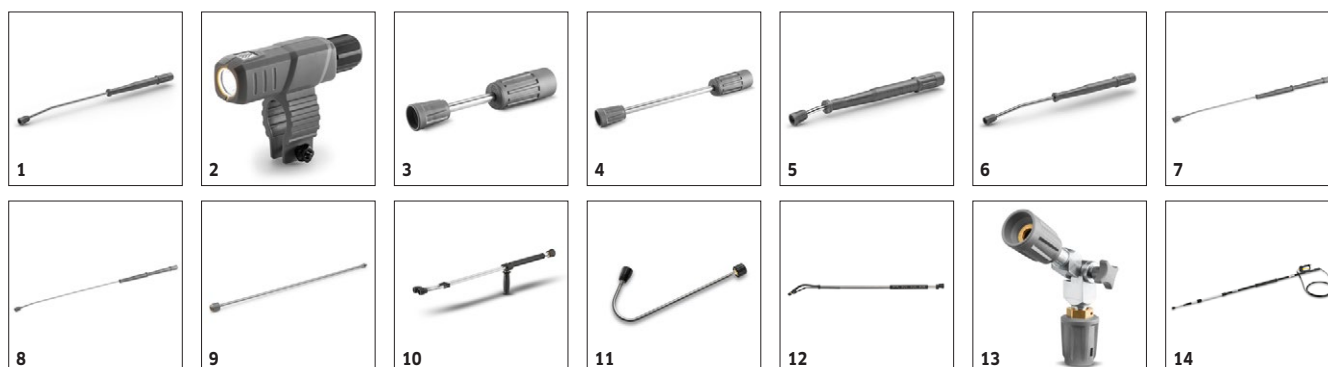KÄRCHER


		Cod de comanda		Lungime					
Lanci de pulverizare rotative									
Teava de sablat 1050mm, rotativ, ergonomic	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm				Teava din otel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	■
Nozzle light	2	2.680-002.0		125 mm					□
Teava de sablat 250 mm, nerotabil	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm					□
Teava de sablat 550 mm, nerotativ	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm					□
Teava de sablat 600mm, rotativa, ergonomic	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm				Teava din otel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	□
Teava de sablat 850mm, rotativ, ergonomic	6	4.112-006.0	300 bar	840 mm				Teava din otel inoxidabil de 850 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	□
Teava de sablat 1550mm, rotativ, ergonomic	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm				Teava din otel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	□
Teava de sablat 2050mm, rotativ, ergonomic	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm				Teava din otel inoxidabil de 2550 mm (cuplare manuala) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizarii si protectie. Rotativ la 360° sub presiune.	□
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm					□
Lance dubla									
Teava de sablat dubla 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm				Teava dubla de 960 mm pentru ajustarea presiunii variabile pe maner la o rata totala a debitului de apa. Adecvat pentru utilizarea agricola (ex. curatare stabila).	□
Lance de pulverizare in unghi									
Lance pentru curatarea WC-urilor si a jgheburilor	11	4.112-029.0						Teava WC din otel inoxidabil si canalizare cu insertie de duza. Forma speciala pentru curatarea eficienta si igienica a canalizarilor si toaletelor.	□
Lance de pulverizare flexibila									
Teava de sablat flexibila 1050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm				Teava flexibila de 1050 mm cu cot variabil de la 20° la 140°, ideala pentru curatarea suprafetelor greu accesibile, ex. canalizari.	□
Articulated joint TR 20	13	4.112-057.0	300 bar						□
Lance de pulverizare telescopica									
Teava de sablat telescopica	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm					□
Curea pentru teava de stropire telescopica	15	6.373-987.0						Banda confortabila pentru eliberare atunci cand se lucreaza cu teava telescopica de pulverizare (6.394-690). Sarcina este distribuita in mod optim pe corp si sunt posibile perioade de utilizare mai lungi.	□
Set curatare jgheaburi									
Lance de curatare a jgheburilor	16	2.112-015.0		960 mm				Teava este adecvata pentru curatarea sistemelor de canalizare. Datorita formei tevii si a duzei speciale, canalizarea poate fi curatata fara indepartarea placilor de acoperire.	□
Lance de pulverizare pentru curatare parte inferioara sasiu									
Lance caroserie	17	4.112-032.0		700 mm				Teava din otel inoxidabil pentru curatarea eficienta si simpla a caroseriei si a arcului rotii. Fara duza de presiune ridicata.	□
Zusatzhandgriff									
	18	4.321-380.0							□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0



		Cod de comanda							
Duza rotativa, mare									
Duza rotativa mare 050	1	4.114-027.0	300 bar	50				Aparatul de indepartat murdaria cu jet tip creion rotativ ofera o performanta de curatare de 10 ori mai buna. Duza ceramica si inel de rulment pentru o durata de viata mai lunga. Date suplimentare: Max. 300 bari, 30 Mpa, 85°C.	■
Duze triple									
Duza tripla 050	2	4.117-037.0	300 bar	50				Duza tripla cu schimbarea duzei manuale. Reglarea convenabila a pulverizarii. Pentru curatitoare cu inalta presiune cu injector; jet tip evantai cu presiune redusa pentru indepartarea si aplicarea detergentului. Racord M 18 x 1.5.	□
Duza cu unghi variabil de 0°-90°									
Duza speciala 0005	3	4.113-007.0		50				Duza unghiulara variabila pentru ajustarea unghiulara a pulverizarii de la 0° la 90°. Pentru reglarea usoara a tuturor tipurilor de murdarie si suprafete.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER



1-4

		Cod de comanda								
Duza de putere cu unghi de pulverizare 25°										
Duza puternica, unghiul de stropire 25°	1	2.113-009.0	47						Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 25° adecvat pentru suprafete mari si pentru indepartarea murdariei si petelor grosiere.	■
Duza de inalta presiune cu unghi de pulverizare 0°										
Duza HD 0050	2	2.113-034.0	50						Duza cu presiune ridicata cu jet puternic pentru murdarie grosiera.	□
Duza de putere cu unghi de pulverizare 15°										
Duza Power 15055	3	2.113-047.0	55						Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 15° adecvat pentru murdaria grosiera.	□
Duza de putere cu unghi de pulverizare 40°										
Duza Power 40050	4	2.113-054.0	50						Duza electrica cu un unghi de pulverizare de 40° si un jet tip evantai, adecvat pentru suprafete mari si pentru suprafete sensibile.	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER


		Cod de comanda						
Conector duza								
Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0					<input type="checkbox"/>	
Dispozitiv injectare agent de curatare								
Injektor kpl. HD 10/25-4S	2	6.645-761.0					<input type="checkbox"/>	
Anbausatz Dosierventil	3	6.500-000.0					<input type="checkbox"/>	
Detergent-Injektor pentru presiune inalta si joasa(fara duze)	4	4.637-032.0				Injecteur de detergent pentru dozarea independenta a presiunii ridicate si reduce. Dozare maxima de aproximativ 15%.	<input type="checkbox"/>	
Detergent-Injektor pentru presiune inalta (fara duza)	5	4.637-033.0				Dozarea agentului de curatare la presiune ridicata 3-5%	<input type="checkbox"/>	
Kit de duze specifice - cod comanda 3.637-170								
Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	6	4.769-011.0					<input type="checkbox"/>	
Adaptor duza - cod comanda 3.637-001								
Utilizare duze pentru numarul de comanda. 3.637-001, presiune inalta pentru aparate pana la 1100 l/h	7	4.769-003.0				Insertie de duza pentru injectorul de detergent 3.637-001 pentru aplicarea detergentului cu presiune ridicata. Pentru curatitoarele cu presiune ridicata cu debit de apa de pana la 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>	
Utilizare duze pentru numarul de comanda. 3.637-001, presiune joasa pentru aparate pana la 1100 l/h	8	4.769-001.0				Pentru presiune reduca cu masini de peste 1.100 l/h	<input type="checkbox"/>	
Racord rotativ								
Cuplu cu rotatie	9	4.111-021.0				Cuplajul rotativ Karcher previne incovoierea si indoirea furtunurilor de inalta presiune pentru o utilizare mai usoara. Racord M 22 x 1,5 m. Cu protectie de prindere.	<input type="checkbox"/>	
Racord								
Cupla	10	4.111-037.0				Racord dublu de alama pentru conectarea si prelungirea furtunurilor de inalta presiune. Cu protectie de cauciuc. Racord: 2 x M 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>	
Conector								
Infiletare duze / Stut suruburi	11	4.111-022.0				Racord duza / racord prin filetare pentru conectarea duzelor si accesoriilor de inalta presiune la pistolul de inalta presiune (cu racord cu duze). Racorduri: 1 x M 22 x 1,5 si 1 x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>	
Distribuitoare Y	12	4.111-024.0					<input type="checkbox"/>	
Schraubstutzen	13	4.111-038.0					<input type="checkbox"/>	
Adapter EASY!Lock								
Adapter 1 M22AG-TR22AG	14	4.111-029.0					<input type="checkbox"/>	
Adapter 2 M22IG-TR22AG	15	4.111-030.0					<input type="checkbox"/>	
Adapter 3 M22IG-TR22AG	16	4.111-031.0					<input type="checkbox"/>	
Adaptor M22 - Pivot	17	4.111-032.0				Racord ax si mama M 22 x 1,5. Pentru prelungirea furtunurilor de inalta presiune cu racord AVS sau pentru utilizarea teviilor telescopice cu furtun de inalta presiune cu racord AVS.	<input type="checkbox"/>	
Adapter 5 TR22IG-M22AG	18	4.111-033.0					<input type="checkbox"/>	
Adapter 6 TR22IG-M22AG	19	4.111-034.0					<input type="checkbox"/>	
Adapter 7 M18IG-TR20AG	20	4.111-035.0					<input type="checkbox"/>	
Adapter 8 TR20IG-M18AG	21	4.111-036.0					<input type="checkbox"/>	
ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	22	4.111-046.0					<input type="checkbox"/>	

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesoriile disponibile optional. ▲

HD 10/25-4 S PLUS 1.286-913.0

KÄRCHER


		Cod de comanda		Diame- tru de lucru							
Furtun de curatat tevi, DN 6											
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar								<input type="checkbox"/>
Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m, 220 bar	2	6.110-008.0	250 bar						Furtunul de curatare a tevii de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevii (racord filetat pentru duza R 1/8).		<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar								<input type="checkbox"/>
Duze curatare tevi											
Dirt blaster pipe cleaning D21/060	4	4.765-002.0		60	21 mm						<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/060	5	4.765-005.0		60	30 mm						<input type="checkbox"/>
Duza de curatare tevi 080	6	5.763-087.0		80	24 mm				Duza de curatare tevi cu un diametru de 24 mm Cu 4 duze in unghi de 30° orientate spre spate.		<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor 065, 3x30°, 16 mm	7	5.763-019.0		65	16 mm				Duza de curatare a tevii de 16 mm cu filet intern. Diverse directii ale jetului pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate.		<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor 060, 1x vorne, 3x30°, 16 mm	8	5.763-016.0		60	16 mm						<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor 070, 3x30°, 30 mm	9	5.763-021.0		70	30 mm				Duza de curatare a tevii de 30 mm cu filet intern. Diferite directii ale jetului pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate.		<input type="checkbox"/>
Duza rotativa pentru curatarea conductelor 065	10	6.415-440.0		65	16 mm				Duza de curatare a tevii rotative cu filet interior si patru jeturi rotative pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate.		<input type="checkbox"/>
Echipamente pentru spalare butoaie si rezervoare											
	11	2.112-020.0									<input type="checkbox"/>
Cap de pulverizare HKF 50, din alama											
Cap de stropire HKF 50, alama	12	3.631-039.0							Adancime de submersiune de 850 mm a capului pentru curatare interioara pentru curatarea butoaielor si a recipientilor cu deschizaturi incepand cu 50 mm. Direct racordabil la actionarea aparatului de curatat cu inalta presiune printr-un electromotor. Actionare atat perpendiculara cat si orizontala posibila.		<input type="checkbox"/>
	13	3.631-058.0									<input type="checkbox"/>
Kit duze pentru cap de pulverizare HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)											
Duza 045 pentru utilizarea cu doua duze HKF 50	14	6.415-446.0		45					Duza pentru operarea duzelor duble		<input type="checkbox"/>
Duza 090 pentru utilizarea cu o duza HKF 50	15	6.415-447.0		90					Duza pentru operarea duzelor simple		<input type="checkbox"/>
Maner dublu pentru conducerea exacta a capului de stropire	16	2.863-036.0							Maner dublu. Control precis al capului de pulverizare		<input type="checkbox"/>
Surub de blocare pentru utilizarea capului de stropire cu o duza	17	5.411-061.0							Conectare prin filetarea pentru utilizarea unui cap de pulverizare cu o singura duza		<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER



		Cod de comanda	Debit transportat								
Curatitor de suprafete dure FRV 30											
Margine de cauciuc pentru FRV 30	1	2.642-910.0								Pentru interioare cu podele netede. Insetia de cauciuc creste performata de absorbtie a FRV 30 si reduce cantitatea de apa ramasa. Acest lucru inseamna ca podeaua se usuca in cateva minute.	<input type="checkbox"/>
Furtun prelungitor 5m	2	4.440-939.0								Furtun de prelungire de 5 m pentru FRV 30. Manson de conectare inclus.	<input type="checkbox"/>
Fixarea furtunului ABS	3	2.642-528.0									<input type="checkbox"/>
Captare de murdarie ABS	4	2.642-532.0									<input type="checkbox"/>
Curatitor de suprafete FRV 30	5	2.111-010.0									<input type="checkbox"/>
Curatitor de suprafete FR 30 ME											
Curatitor suprafete FR 30 ME, Diametru 300 mm	6	2.111-013.0					300 mm			O duza rotativa obtine cu duzele puternice Kärcher o productivitate a suprafetelor de pana la 10 ori mai mare fata de metodele normale. Expunere in otel superior, depunere de ceramica, conexiune de aspirat inclusa.	<input type="checkbox"/>
Curatitor de suprafete FR 50											
Curatitor suprafete FR 50	7	2.111-023.0					500 mm			Curatitor de suprafete din otel inoxidabil rezistent la apa fierbinte cu latime de lucru de 500 mm. Ideal pentru suprafete mari. Cu rulmenti din ceramica dubla, maner cu apasare, rotite cu ax fara marcaj si sistem de dozare a detergentului.	<input type="checkbox"/>
Kituri de duze specifice pentru FR											
Pachet duze pentru curatitorul de suprafete (specific aparatului)850 - 1100 l/h	8	2.640-442.0	850-1100 l/h							Setul de duze include duze electrice si imbinari. Pentru curatitoarele de suprafete Kärcher (850 - 1100 l/h).	<input type="checkbox"/>
Kituri de duze specifice pentru FRV											
Pachet de duze 050 - pentru FRV 30	9	2.642-433.0		50							<input type="checkbox"/>
Curatitor de suprafete FRV 30 ME											
Furtun prelungitor FRV 30 Me	10	4.441-040.0									<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	11	2.111-012.0									<input type="checkbox"/>
Flächenreiniger FR 50 Me											
FRV 50 ME	12	2.111-024.0									<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER



		Cod de comanda	Debit transportat						
Lance de spuma cu rezervor									
Foam lance TR	1	4.112-055.0	900-2500 l/h						<input type="checkbox"/>
Packing complete for 6.394-968.0	2	2.112-017.0							<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	3	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>
Set Inno Foam									
Set Inno Foam cu injector RM	4	2.112-000.0						Sistem de spuma cu presiune ridicata, cu teava dubla (duza de spuma si jet cu presiune ridicata pentru clatire). Pentru utilizarea cu curatitoare mobile si stationare cu presiune ridicata si HDS pentru curatare sau dezinfectie.	<input type="checkbox"/>
Set Easy Foam									
Set Easy Foam cu injector RM	5	2.112-010.0						Sistem de spuma HP pentru utilizare cu unitati HD/HDS pentru curatare si dezinfectie. Duze de spuma pentru conectarea la teava si la injectorul chimic HP cu supapa de masurare de precizie 0-5%. Setul de duze specific masinii trebuie sa fie comandat separat.	<input type="checkbox"/>
Kit duze pentru Setul Inno / Easy Foam									
Chit duze 090 z. Inno/Easy Set 700 - 1000 l/h	6	2.111-019.0	700-1000 l/h					Setul de duze contine duze electrice Karcher si insertii de duze. Pentru setul Inno/Easy-Foam 700-1000 l/h. Pentru performanta optima a sistemului de spuma.	<input type="checkbox"/>
Kit duza de spumare									
Set duza de spuma	7	2.112-013.0						Set agent de spumare. Duza de spuma este ideala pentru utilizarea in zonele sanitare si industria alimentara si oriunde sunt necesari timpi de aplicare indelungati.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER




		Cod de comanda	Lungime							
Kit actionare manuala tambur furtun										
Chit de montare retractor de furtun pentru clasa super HD	1	2.110-008.0	20 m						Tambur pentru furtun ABS pentru montarea pe masina. Pentru depozitarea ordonata si in siguranta a furtunurilor de inalta presiune (cu furtun de conectare la iesirea HP a masinii). Poate fi rotit sub presiune, cu racord M 22 x 1.5.	<input type="checkbox"/>
Tambur furtun cu actionare automata										
Tambur pentru furtun automat, otel/plastic vopsit cu pulbere	2	6.392-074.0	20 m						Tambur automat pentru furtun de inalta presiune de 20 m. Consola este realizata din otel vopsit cu pulbere, cilindrul este realizat din plastic.	<input type="checkbox"/>
Cilindru de furtun din material sintetic / otel inoxidabil automat	3	6.392-083.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Retractor furtun fara furtun de presiune, automatic, lacuit	4	6.392-106.0	20 m						Tambur automat pentru furtun din plastic durabil. Consola din otel vopsit. Adecvat pentru furtun de inalta presiune de 20 m.	<input type="checkbox"/>
ABS Schlauchtrommel lackiert basaltgrau	5	6.392-105.0	20 m							<input type="checkbox"/>
Retractor furtun automat cu maner rotativ (inox)	6	6.392-076.0	20 m						Tambur automat pentru furtun din otel inoxidabil. Cu suport de ax. Adecvat pentru furtun de inalta presiune de 20 m.	<input type="checkbox"/>
ABS Toba de furtun automata din otel superior	7	6.392-122.0	20 m						Tambur automat pentru furtun din otel, de buna calitate. Adecvata in special pentru utilizarea in industria alimentara. Materialul si finisajul ofera o actiune puternica incapsulata, impermeabila, rezistenta la coroziune. Conectare la furtunuri HP cu racord.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	8	6.392-442.0	40 m							<input type="checkbox"/>
ABS maner rotativ pentru 2.639-919.0	9	2.639-931.0							Suport ax pentru montarea pe perete a tamburului automat pentru furtun. Pentru o raza de actiune maxima si pentru flexibilitatea furtunului cu presiune ridicata. Rotativ 120°. Otel galvanizat.	<input type="checkbox"/>
ABS Suport de perete mobil, otel superior	10	2.641-867.0							Consola de perete cu ax realizata din otel de buna calitate (pentru 2.641-866). Aceasta ofera flexibilitate maxima si confort posibil atunci cand se opereaza cu furtunul HP.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER

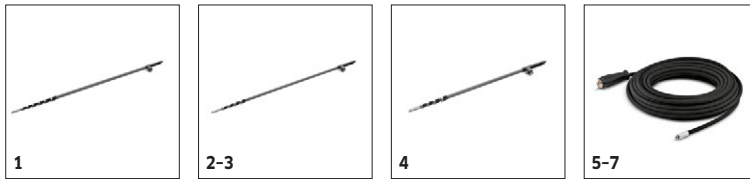

		Cod de comanda	Debit transportat	Temperatura de admisie	Lungime	Lungime		
Sistem de curatare a panourilor solare - lantci telescopice								
iSolar TL 14 C (fara furtun)	1	4.110-002.0		max. 60 °C				Tija telescopica din carbon complet pentru rigiditate maxima cu greutate minima. Cuplaje cu capacitate maxima de 14 m si eliberare rapida si practica pentru extinderea si retragerea rapida. <input type="checkbox"/>
iSolar TL 10 C (fara furtun)	2	4.110-007.0		max. 60 °C				<input type="checkbox"/>
iSolar TL 10 H (fara furtun)	3	4.110-003.0		max. 60 °C				Tija telescopica realizata dintr-un amestec de carbon/fibra de sticla pentru rigiditate maxima cu greutate minima. Cu cuplaje cu capacitate maxima de 10 m si cu eliberare rapida practica pentru extinderea si retragerea rapida. <input type="checkbox"/>
iSolar TL 7 H (fara furtun)	4	4.110-004.0		max. 60 °C				Tija telescopica realizata dintr-un amestec de carbon/fibra de sticla pentru rigiditate maxima cu greutate minima. Cu cuplaje cu capacitate maxima de 7,2 m si cu eliberare rapida practica pentru extinderea si retragerea rapida. <input type="checkbox"/>
iSolar HP furtun 7	5	6.392-978.0		max. 155 °C				Furtun HP flexibil, de calitate inalta (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 7. Stratul exterior are proprietati glisante deosebit de bune atunci cand se extinde si se retrage tija telescopica. <input type="checkbox"/>
iSolar HP furtun 10	6	6.392-977.0		max. 155 °C				Furtun HP flexibil, de calitate inalta (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 10. Stratul exterior are proprietati glisante deosebit de bune atunci cand se extinde si se retrage tija telescopica. <input type="checkbox"/>
iSolar HP furtun 14	7	6.392-976.0		max. 155 °C				Furtun HP flexibil, de calitate inalta (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 14. Stratul exterior are proprietati glisante deosebit de bune atunci cand se extinde si se retrage tija telescopica. <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER



		Cod de comanda								
Dispozitiv de sablare umeda (fara duza)										
Sablare cu reglarea cantitatii (fara duze)	1	4.115-000.0							Indeprtarea vopselei, ruginii si calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicata.	<input type="checkbox"/>
Sablare fara reglarea cantitatii (fara duze)	2	4.115-006.0							Indeprtarea vopselei, ruginii si calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Kärcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicata. Fara controlul debitului.	<input type="checkbox"/>
Pachet de duze pentru dispozitiv de sablare umeda										
Nozzle pack TR wet jet set 0050	3	2.112-023.0	50							<input type="checkbox"/>
Duza din carbura de bor										
Duza borcarbid, pentru aparate de la 1000 l/h	4	6.415-083.0	8 mm						Pe langa pachetele de duze. Duza rezistenta la uzura cu mandrina din carbura de bor pentru o functionare continua.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0



		Cod de comanda							
Kit pentru transport									
Chit montare pentru incarcarea cu macaraua pentru clasa super HD	1	2.640-438.0						Incarcare fara efort cu macara.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER



		Cod de comanda	Lungime	Diametru de lucru					
Conector Geka									
Cuplaj Geka cu mufa de furtun, R1"	1	6.388-465.0							<input type="checkbox"/>
Cuplare furtun	2	6.388-458.0						Cu filet mama	<input type="checkbox"/>
Filtru aspirare									
Filtru de extragere a apei	3	6.414-956.0							<input type="checkbox"/>
Filtru de aspirare cu ventil de retinere	4	4.730-012.0						Filtru de absorbtie din alama adecvat pentru balti, rezervoare de depozitare etc. Cu supapa de verificare.	<input type="checkbox"/>
Filtru fin de apa									
Filtru fin de apa, 80 µm, R 3/4" + 1", cu adaptor	5	4.730-102.0						Filtru de apa din plasa fina, 125 µm, temperatura maxima de 50°C. Protejeaza curatitorul de inalta presiune de particulele de murdarie continute in apa. Rata de debit a apei de pana la 1200 l/h. Conector 3/4", cu adaptor 1".	<input type="checkbox"/>
Filtru fin de apa, 100 µm, R 1"	6	2.638-270.0						Filtru de apa din plasa fina, 100 µm, temperatura maxima de 60°C. Se conecteaza la curatitorul cu presiune ridicata. Protejeaza curatitorul de inalta presiune de particulele de murdarie continute in apa. Rata de debit a apei de pana la 1200 l/h. Conector 1".	<input type="checkbox"/>
Furtun alimentare cu apa									
Furtun de aspirare apa, NW 19, R 1" / R 3/4", pentru utilizarea cu aspirare	7	4.440-207.0	7,5 m					NW 19 R1" / R 3/4", pana la 85 °C, pentru ridicare	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare apa, NW 19, R 1" / R 1"	8	4.440-270.0	7,5 m					NW 19 R1" / R1", pana la 85 °C	<input type="checkbox"/>
Supapa de retinere									
Deflector de reflux	9	2.641-374.0						Pentru a preveni intrarea detergentului in ciclul apei potabile in cazul orificiilor de intrare cu presiune reduca. - rezistenta la temperaturi ale apei fierbinti de pana la 80°C - testata in conformitate cu IEC 60335-2-79 - protectie integrata impotriva scurgerilor	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HD 10/25-4 S PLUS

1.286-913.0

KÄRCHER



		Cod de comanda	Debit transportat							
Perii detasabile pentru spalare										
Perie pentru spalare conectabila, M18 x 1,5	1	4.113-001.0							Perie de spalare cu apasare pentru utilizare universala. Pur si simplu apasati pe teava. Conector: M 18 x 1,6.	<input type="checkbox"/>
Perie rotativa pentru spalare										
Perie de spalare rotativa pentru masini > 800 l/h	2	4.113-002.0	800-1300 l/h							<input type="checkbox"/>
	3	4.113-005.0	800-1300 l/h							<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲