


DH 7160



PRINCIPIU FUNCTIONARE

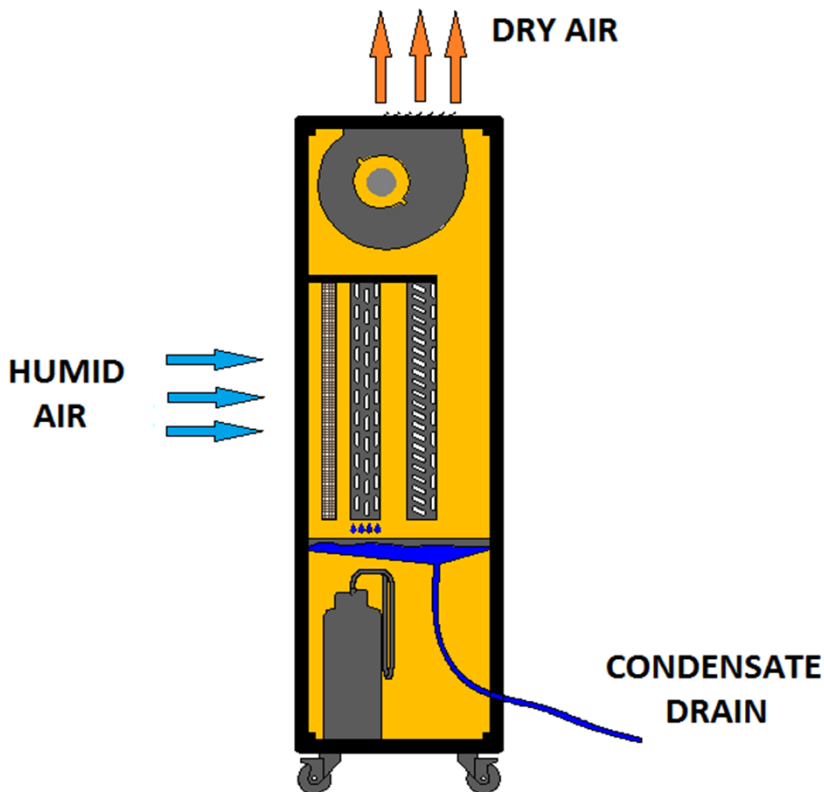

Dezumidicatorul controleaza umiditatea prin condensarea forzata a excesului de umiditate din aer ce este trecut prin elementele de racire. Condensul rezultat este drenat in siguranta in rezervorul de apa. Aerul uscat este trecut apoi printr-o serpentina unde este reancalzit si redistribuit in incapere la o temperatura usor mai ridicata.

DATE TEHNICE

Capacitate (30°C/80%Rh)	l/24h	166,8	Aget Refrigerant	R407C
Domeniu de lucru	°C / %Rh	5-32 / 30-90	Greutate Agent Refrigerant g	1400
Greutate neta	kg	124	Rezervor	l
Greutate bruta	kg	144	Tensiune	V
Nivel zgomot	dBa	70	Frecventa	Hz
Debit aer circulat	m ³ /h	1700	Curent	A
			Putere	W
				2820

PACKING

Dimensiuni pachet	mm	635 x 463 x 1680
Dimensiuni dez.	mm	582 x 410 x 1624
Piese per palet	n°	1
Dimensiuni Palet	mm	635 x 463 x 1680

COMPONENTE

Compresor	rotativ
Ventilator	centrifugal
Higrostat	electronic

DIAGRAMA CIRCUITULUI

