




HDS 7/16 C

HDS 7/16 C trifazic - aparat de curatat cu apa calda sub presiune din clasa Compact, cu presiune variabila si reglarea debitului, mod ecoefficiency si multe alte functii practice



1 Rentabilitate

- Modul ecoefficiency - economic si ecologic si in timpul perioadelor indelungate de folosire
- Reduce consumul de combustibil si emisiile de CO2 cu 20%.

2 Utilizare prietenoasa

- Operare intuitiva prin comutatorul selectiv mare cu un singur buton
- Deschidere mare a rezervorului pentru admisie

3 Depozitare

- Sertar de accesorii cu incuietoare pentru duze, unelte, etc.
- Cărlige de depozitare pentru cablul de alimentare și furculița de înaltă presiune.

4 Fiabilitate

- Sistem de amortizare soft (SDS) compenseaza vibratiile si varfurile de presiune in sistemul de inalta presiune
- Filtrul de apă mare protejează pompa împotriva defectiunilor.



HDS 7/16 C

- Mod eco-eficient economic
- Selector intuitiv cu un singur buton
- Motor puternic cu trei faze

Date tehnice

Cod de comandă	1.173-900.0	
Cod EAN	4054278167909	
Tipul de curent	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Debit transportat	l/h	270 - 660
Presiune	bar / MPa	30 - 160 / 3 - 16
Temperatura maxima (la alimentare 12°C)	°C	Max. 80
Racord iesire	kW	4,7
Consum motorina, incarcare completa	kg/h	4,1
Consumul de ulei de încălzire, eficiența ecologică	kg/h	3,3
Rezervor combustibil	l	15
		1
Mobilitate		mediu
Greutate	kg	105,8
Dimensiuni (L x l x H)	mm	1060 × 650 × 920

Dotare

Pistol de pulverizat	EASY!Force Advanced	
Furtun de inalta presiune	m	10 / DN 6, 250 bari
Lance de pulverizare	mm	1050
Duză de putere	■	
Sistem de amortizare soft (SDS)	■	
ANTI!Rasucire	■	
Presiune de decuplare	■	
Rezervor pentru combustibil si detergent integrat	■	
Regulator Servo Control	-	

■ Inclus in pachetul de livrare.

HDS 7/16 C

1.173-900.0

KÄRCHER



		Cod de comandă		Lungime	Pret	
Standard cu racorduri la ambele capete						
Furtun de inalta presiune, 10 m DN 8, racord pistol AVS	1	6.110-031.0	Diametrul intern 8	315 bar	10 m	Furtun de inalta presiune de 10 m (M 22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari. ▲
Furtun de inalta presiune, 15 m DN 8, racord pistol AVS	2	6.110-030.0	Diametrul intern 8	315 bar	15 m	Furtun de inalta presiune de 15 m (M22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 8/155°C / 315 bari. ▲
Furtun de inalta presiune, 20 m DN 8, racord pistol AVS	3	6.110-032.0	Diametrul intern 8	315 bar	20 m	Furtun de inalta presiune de 20 m (M 22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 8/155°C/315 bari. ▲
Furtun de aspirare de inalta presiune, 30 m, ID 8, inclusiv cupla rotativa	4	6.110-014.0	Diametrul intern 8	315 bar	30 m	▲
Furtun de aspirare, 15 m DN 10, 220 bar, prelungire	5	6.110-042.0	Diametrul intern 10	220 bar	15 m	▲
Furtun de inalta presiune, 20 m, DN 20, 220 bari, prelungire	6	6.110-043.0	Diametrul intern 10	220 bar	20 m	Imbinare pe ambele parti, M 22 x 1,5 cu protectie impotriva incovoierii. NW 10/155°C/220 bari ▲
Furtun de inalta presiune, 25 m, DN 10, prelungire, nerotativ	7	6.110-044.0	Diametrul intern 10	220 bar	25 m	▲
High pressure hose DN10-40m	8	6.110-045.0	Diametrul intern 10	220 bar	40 m	▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 15m	9	6.110-059.0	Diametrul intern 12	210 bar	15 m	Furtun de inalta presiune pentru volume de apa mai mari de 1.800 l/h. Cu imbinare in ambele parti. 2 x M 22 x 1,5 cu protectie impotriva incovoierii. ▲
Hose assembly premium DN12 21MPa 40m	10	6.110-060.0	Diametrul intern 12	210 bar	40 m	▲
Hose assembly TR DN10 22MPa 10m	11	6.110-041.0	Diametrul intern 10	220 bar	10 m	▲
Furtun de inalta presiune, 10m DN 6, AVS, conexiune de pistol Ø 11 mm	12	6.110-035.0	Diametrul intern 6	250 bar	10 m	Furtun de inalta presiune de 10 m (M 22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii. Cu conector de pistol cu AVS rotativ brevetat si cuplare manuala. Date suplimentare: DN 6/155°C/250 bari. ■
	13	6.110-034.0	Diametrul intern 6	250 bar	10 m	□
Furtun de inalta presiune, 10m, DN 6, AVS, Conexiune de pistol	14	6.110-056.0	Diametrul intern 6	300 bar	10 m	Cu racord AVS brevetat in pistol (montat pe pivot) si imbinare cu filetare manuala. M 22 x 1,5 cu protectie impotriva indoirii. NW 6/155°C/300 bari □
Furtun Longlife 400 cu racorduri la ambele capete						
Furtun de inalta presiune de inalta presiune Longlife 400, 30 m, DN 8, inclusiv cuplul rotativ	15	6.110-023.0	Diametrul intern 8	400 bar	30 m	Cu cuplaj rotativ, 2 x M 22 x 1,5 ▲
Furtun de inalta presiune Longlife 400, 20 m, DN 8, prelungire	16	6.110-027.0	Diametrul intern 8	400 bar	20 m	▲
Furtun de inalta presiune Longlife 400, 15 m, ID 8, inclusiv cuplul rotativ	17	6.110-029.0	Diametrul intern 8	400 bar	15 m	▲
Furtun de inalta presiune, 1,5 m, DN 8, inclusiv piese de legatura	18	6.110-024.0	Diametrul intern 8	400 bar	1,5 m	Furtun de inalta presiune de 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) cu protectie impotriva indoirii si cuplaje la ambele capete. Pentru racordarea la bobinele de furtunuri cu un cuplaj corespunzator (M 22 x 1,5). □
Furtun de inalta presiune 1,5m Longlife 400, DN 8	19	6.110-069.0	Diametrul intern 8	400 bar	1,5 m	Furtun de inalta presiune de 1,5 m (ID 8) dublu ranforsat cu otel, potrivit pentru presiuni pana la 400 bar. Conectori: M 22 x 1,5, EASY!Lock. □

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HDS 7/16 C

1.173-900.0

KÄRCHER



		Cod de comandă			Lungime		Pret		
Furtun de inalta presiune Longlife 400, 10 m, DN 8	20	6.110-038.0	Diametrul intern 8	400 bar	10 m				<input type="checkbox"/>
Versiune pentru industria alimentara cu racorduri la ambele capete									
Furtun de aspirare, 10 m, DN 8, alimente, prelungire	21	6.110-051.0	Diametrul intern 8	250 bar	10 m			Furtun de presiune ridicata de 10 m (DN 8) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. M 22 x 1,5 cu mansoa impotriva indoirii.	▲
Furtun de aspirare, 20 m, DN 8, alimente, prelungire	22	6.110-052.0	Diametrul intern 8	250 bar	20 m			Furtun de presiune ridicata de 20 m (DN 8) cu racord de ax. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. Racorduri la ambele capete, M 22 x 1,5, cu protectie impotriva indoirii. NW 8/155°C/250 bari.	▲
Furtun de aspirare 15 m DN 6, racord pistol AVS 11 mm, alimente, gri	23	6.110-063.0	Diametrul intern 6	250 bar	15 m			Furtun de presiune ridicata de 15 m (DN 6) cu racord de pistol AVS (rotativ) brevetat. Strat exterior fara decolorare pentru utilizarea in industria alimentara. DN 6/155°C/250 bari.	<input type="checkbox"/>
Furtun Longlife pentru industria alimentara, cu racorduri prin insurubare la ambele capete									
Furtun de inalta presiune alimente 400 bar, 10 m, DN 8, inclusiv cuplare rotativa	24	6.110-053.0	Diametrul intern 8	400 bar	10 m			Furtun HP Longlife pentru utilizarea in industria alimentara. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu cuplaj rotativ, 2 x M 22 x 1,5	▲
Furtun de inalta presiune, Alimente 400 bar, 15m, DN 6, Conexiune de pistol AVS	25	6.110-054.0	Diametrul intern 8	400 bar	20 m			Furtun HP Longlife pentru utilizarea in industria alimentara. Außendecke## Rezistent la grasimi animale, material care nu decoloreaza. Cu racord AVS brevetat in pistol (montat pe pivot)	<input type="checkbox"/>
Furtunuri speciale									
Furtun de inalta presiune, 1,5 m, DN 8, inclusiv piese de legatura	26	6.110-068.0	Diametrul intern 8	400 bar	1,5 m				<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HDS 7/16 C

1.173-900.0

KÄRCHER




		Cod de comandă	Debit transportat				Pret		
Pistoale de presiune									
Pistol Easy Press prelungit	1	4.118-005.0						Pistol de inalta presiune cu apasare usoara extinsa pentru furtunuri cu inalta presiune cu conector rotativ.	■
Conversion kit 1 from high pressure hose	2	4.111-050.0							<input type="checkbox"/>
Conversion kit 2 from device	3	4.111-051.0							<input type="checkbox"/>
Conversion kit 3 only EASY!Force	4	4.111-052.0							<input type="checkbox"/>
Servocomanda									
Reglare Servo Control 750 - 1100 l/h	5	4.118-008.0	750 - 1100 l/h						<input type="checkbox"/>
Conector rapid									
Quick-fitting pipe union coupler trapezo	6	2.115-000.0							<input type="checkbox"/>
Quick-fitting pipe union plug nipple tra	7	2.115-001.0							<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HDS 7/16 C

1.173-900.0

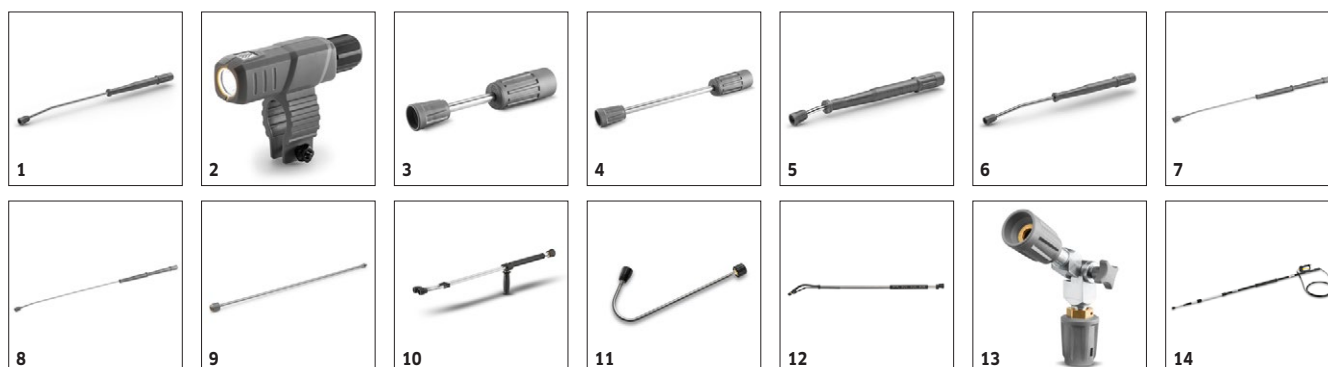
KÄRCHER


		Cod de comandă		Lungime			Pret		
Lanci de pulverizare rotative									
Teava de sablat 1050mm, rotativ, ergonomică	1	4.112-000.0	300 bar	1050 mm				Teava din oțel inoxidabil de 1050 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	■
Nozzle light	2	2.680-002.0		125 mm					□
Teava de sablat 250 mm, nerotativ	3	4.112-027.0	300 bar	250 mm					□
Teava de sablat 550 mm, nerotativ	4	4.112-024.0	300 bar	400 mm					□
Teava de sablat 600mm, rotativă, ergonomică	5	4.112-007.0	300 bar	600 mm				Teava din oțel inoxidabil de 600 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	□
Teava de sablat 850mm, rotativ, ergonomic	6	4.112-006.0	300 bar	840 mm				Teava din oțel inoxidabil de 850 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	□
Teava de sablat 1550mm, rotativ, ergonomic	7	4.112-018.0	300 bar	1550 mm				Teava din oțel inoxidabil de 1550 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	□
Teava de sablat 2050mm, rotativ, ergonomic	8	4.112-021.0	300 bar	2050 mm				Teava din oțel inoxidabil de 2550 mm (cuplare manuală) cu maner ergonomic pentru facilitarea utilizării și protecție. Rotativ la 360° sub presiune.	□
Jet pipe extension TR 1000 mm	9	4.112-048.0	300 bar	1000 mm					□
Lance dubla									
Teava de sablat dubla 960 mm	10	2.112-016.0	310 bar	960 mm				Teava dubla de 960 mm pentru ajustarea presiunii variabile pe maner la o rată totală a debitului de apă. Adecvat pentru utilizarea agricolă (ex. curățare stabila).	□
Lance de pulverizare in unghi									
Lance pentru curățarea WC-urilor și a jgheburilor	11	4.112-029.0						Teava WC din oțel inoxidabil și canalizare cu inserție de duză. Forma specială pentru curățarea eficientă și igienică a canalizărilor și toaletelor.	□
Lance de pulverizare flexibila									
Teava de sablat flexibila 1050 mm	12	4.112-035.0	210 bar	1050 mm				Teava flexibila de 1050 mm cu cot variabil de la 20° la 140°, ideala pentru curățarea suprafețelor greu accesibile, ex. canalizări.	□
Articulated joint TR 20	13	4.112-057.0	300 bar						□
Lance de pulverizare telescopica									
Teava de sablat telescopica	14	4.112-037.0	225 bar	5400 mm					□
Curea pentru teava de stropire telescopica	15	6.373-987.0						Banda confortabila pentru eliberare atunci cand se lucreaza cu teava telescopica de pulverizare (6.394-690). Sarcina este distribuita in mod optim pe corp si sunt posibile perioade de utilizare mai lungi.	□
Set curățare jgheaburi									
Lance de curățare a jgheburilor	16	2.112-015.0		960 mm				Teava este adecvata pentru curățarea sistemelor de canalizare. Datorita formei tevii și a duzei speciale, canalizarea poate fi curatata fara indepartarea placilor de acoperire.	□
Lance de pulverizare pentru curățare parte inferioara sasiu									
Lance caroserie	17	4.112-032.0		700 mm				Teava din oțel inoxidabil pentru curățarea eficientă și simplă a caroseriei și a arcului rotii. Fara duza de presiune ridicata.	□
Zusatzhandgriff									
	18	4.321-380.0							□


■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HDS 7/16 C

1.173-900.0



19



20



21



22

		Cod de comandă		Lungime			Pret	
Weed control								
WR 50 trapezoidal thread	19	2.114-013.0						<input type="checkbox"/>
WR 20 trapezoidal thread	20	2.114-014.0						<input type="checkbox"/>
WR 100	21	2.114-015.0						<input type="checkbox"/>
WR 10	22	2.114-016.0						<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲



1-4

		Cod de comandă	Dimensiune duză					Pret	
Duza de putere cu unghi de pulverizare 25°									
Duză de putere	1	2.113-021.0	40					Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 25° adecvat pentru suprafețe mari și pentru îndepărtarea murdăriei și petelor grosiere.	■
Duza de înaltă presiune cu unghi de pulverizare 0°									
Duză de putere	2	2.113-001.0	40					Duza cu presiune ridicată cu jet puternic pentru murdărie grosieră.	□
Duza de putere cu unghi de pulverizare 15°									
Duză de putere	3	2.113-045.0	40					Duza pentru jet tip evantai cu unghi de pulverizare de 15° adecvat pentru murdăria grosieră.	□
Duza de putere cu unghi de pulverizare 40°									
Duză de putere	4	2.113-003.0	40					Duza electrică cu unghi de pulverizare de 40° și un jet tip evantai, adecvat pentru suprafețe mari și pentru suprafețe sensibile.	□

■ Inclus în pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile opțional. ▲

HDS 7/16 C

1.173-900.0

KÄRCHER



1



2

		Cod de comandă		Dimensiune duză		Pret	
Duza rotativa, mare							
Lance cu duză rotativă	1	4.114-041.0	300 bar	40			Aparatul de indepartat murdaria cu jet tip creion rotativ ofera o performanta de curatare de 10 ori mai buna. Duza ceramica si inel de rulment pentru o durata de viata mai lunga. Date suplimentare: Max. 300 bari, 30 Mpa, 85°C. <input type="checkbox"/>
Duza cu unghi variabil de 0°-90°							
Duză cu unghi variabil	2	4.113-006.0		80			Duza unghiulara variabila pentru ajustarea unghiulara a pulverizarii de la 0° la 90°. Pentru reglarea usoara a tuturor tipurilor de murdarie si suprafete. <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HDS 7/16 C 1.173-900.0



									Cod de comandă		Pret	
Conector duza												
	Protection part TR only for replacement	1	4.112-011.0									<input type="checkbox"/>
Dispozitiv injectare agent de curatare												
	Detergent-Injector pentru presiune inalta si joasa(fara duze)	2	4.637-032.0								Injector de detergent pentru dozarea independenta a presiunii ridicate si reduse. Dozare maxima de aproximativ 15%.	<input type="checkbox"/>
	Detergent-Injector pentru presiune inalta (fara duza)	3	4.637-033.0								Dozarea agentului de curatare la presiune ridicata 3-5%	<input type="checkbox"/>
Kit de duze specifice - cod comanda 3.637-170												
	Nozzle insert trapezoidal thread HDS-GER	4	4.769-011.0									<input type="checkbox"/>
Adaptor duza - cod comanda 3.637-001												
	Utilizare duze pentru numarul de comanda. 3.637-001, presiune inalta pentru aparate pana la 1100 l/h	5	4.769-003.0								Insertie de duza pentru injectorul de detergent 3.637-001 pentru aplicarea detergentului cu presiune ridicata. Pentru curatitoarele cu presiune ridicata cu debit de apa de pana la 1100 l/h.	<input type="checkbox"/>
	Utilizare duze pentru numarul de comanda. 3.637-001, presiune joasa pentru aparate pana la 1100 l/h	6	4.769-001.0								Pentru presiune redusa cu masini de peste 1.100 l/h	<input type="checkbox"/>
Racord rotativ												
	Cuplu cu rotatie	7	4.111-021.0								Cuplajul rotativ Kärcher previne incovoierea si indoirea furtunurilor de inalta presiune pentru o utilizare mai usoara. Racord M 22 x 1,5 m. Cu protectie de prindere.	<input type="checkbox"/>
Racord												
	Cupla	8	4.111-037.0								Racord dublu de alama pentru conectarea si prelungirea furtunurilor de inalta presiune. Cu protectie de cauciuc. Racord: 2 x M 22 x 1,5 m.	<input type="checkbox"/>
Conector												
	Infiletare duze / Stut suruburi	9	4.111-022.0								Racord duza / racord prin filetare pentru conectarea duzelor si accesoriilor de inalta presiune la pistolul de inalta presiune (cu racord cu duze). Racorduri: 1 x M 22 x 1,5 si 1 x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
	Distribuitoare Y	10	4.111-024.0									<input type="checkbox"/>
	Schraubstutzen	11	4.111-038.0									<input type="checkbox"/>
Adapter EASY!Lock												
	Adapter 1 M22AG-TR22AG	12	4.111-029.0									<input type="checkbox"/>
	Adapter 2 M22IG-TR22AG	13	4.111-030.0									<input type="checkbox"/>
	Adapter 3 M22IG-TR22AG	14	4.111-031.0									<input type="checkbox"/>
	Adaptor M22 - Pivot	15	4.111-032.0								Racord ax si mama M 22 x 1,5. Pentru prelungirea furtunurilor de inalta presiune cu racord AVS sau pentru utilizarea tevii telescopice cu furtun de inalta presiune cu racord AVS.	<input type="checkbox"/>
	Adapter 5 TR22IG-M22AG	16	4.111-033.0									<input type="checkbox"/>
	Adapter 6 TR22IG-M22AG	17	4.111-034.0									<input type="checkbox"/>
	Adapter 7 M18IG-TR20AG	18	4.111-035.0									<input type="checkbox"/>
	Adapter 8 TR20IG-M18AG	19	4.111-036.0									<input type="checkbox"/>
	ADAPTER for replacement TR22IG-M22AG Er	20	4.111-046.0									<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HDS 7/16 C

1.173-900.0



21-22

		Cod de comandă						Pret	
teava evacuare fum									
Adaptor de gaze de evacuare	21	4.656-149.0						Adaptor de gaz de ardere cu amortizor de curent de aer pentru conectarea tevii de gaz de ardere (adaptor pentru arzatoarele HDS pentru racordul la un sistem de stivuire).	<input type="checkbox"/>
Stut gaze nocive	22	4.656-080.0							<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HDS 7/16 C

1.173-900.0

KÄRCHER



1-3



4



5



6



7-8



9



10



11

		Cod de comandă	Dimensiune duză	Diame-tru	Pret				
Furtun de curatat tevi, DN 6									
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	1	6.110-046.0	250 bar						<input type="checkbox"/>
Furtun pentru curatarea tevilor, NW 6, 20 m, 220 bar	2	6.110-008.0	250 bar					Furtunul de curatare a tevilor de 20 m este un furtun deosebit de flexibil, pentru presiune ridicata, pentru curatarea interioara a tevilor (racord filetat pentru duza R 1/8).	<input type="checkbox"/>
Hose assembly TR pipe cleaning DN6 max.2	3	6.110-047.0	250 bar						<input type="checkbox"/>
Duze curatare tevi									
Dirt blaster pipe cleaning D21/040	4	4.765-001.0	40	21 mm					<input type="checkbox"/>
Dirt blaster pipe cleaning D30/040	5	4.765-004.0	40	30 mm					<input type="checkbox"/>
Duza de curatare tevi 120	6	5.763-089.0	120	24 mm				Duza de curatare tevi cu un diametru de 24 mm Cu 8 duze in unghi de 30° orientate spre spate.	<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor 055, 3x30°, 16 mm	7	5.763-015.0	55	16 mm				Duza de curatare a tevilor de 16 mm cu filet intern. Diverse directii ale jetului pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate.	<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor 060, 1x vorne, 3x30°, 16 mm	8	5.763-016.0	60	16 mm					<input type="checkbox"/>
Duza pentru curatarea conductelor 050, 3x30°, 30 mm	9	5.763-017.0	50	30 mm				Duza de curatare a tevilor cu filet intern. Diferite directii de pulverizare. Furtunul se deplaseaza liber prin teava. (Racord R 1/8", 3 x 30° inapoi, diametru de 30 mm).	<input type="checkbox"/>
Duza rotativa pentru curatarea conductelor 065	10	6.415-440.0	65	16 mm				Duza de curatare a tevilor rotativa cu filet interior si patru jeturi rotative pentru curatarea ecologica a scurgerilor si tevilor blocate.	<input type="checkbox"/>
Echipeamente pentru spalare butoaie si rezervoare									
	11	2.112-020.0							<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HDS 7/16 C

1.173-900.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Debit transportat	Dimensiune duză	Diame-tru	Pret	
Aparat de curatat suprafete dure FRV 30							
Fixarea furtunului ABS	1	2.642-528.0					<input type="checkbox"/>
Captare de murdarie ABS	2	2.642-532.0					<input type="checkbox"/>
Aparat de curatat suprafete FR 30 ME							
Curatitor suprafete FR 30 ME, Diametru 300 mm	3	2.111-013.0			300 mm		O duza rotativa obtine cu duzele puternice Kärcher o productivitate a suprafetelor de pana la 10 ori mai mare fata de metodele normale. Expunere in otel superior, depunere de ceramica, conexiune de aspirat inclusa. <input type="checkbox"/>
Aparat de curatat suprafete FR 50							
Curatitor suprafete FR 50	4	2.111-023.0			500 mm		Curatitor de suprafete din otel inoxidabil rezistent la apa fierbinte cu latime de lucru de 500 mm. Ideal pentru suprafete mari. Cu rulmenti din ceramica dubla, maner cu apasare, rotite cu ax fara marcaj si sistem de dozare a detergentului. <input type="checkbox"/>
Kituri de duze specifice pentru FR							
Pachet duze pentru curatitorul de suprafete (specific aparatului) 650 - 850 l/h	5	2.639-187.0	650 - 850 l/h				Setul de duze include duze electrice si imbinari. Pentru curatitoarele de suprafete Kärcher (650 - 850 l/h). <input type="checkbox"/>
Kituri de duze specifice pentru FRV							
Pachet de duze 045 - pentru FRV 30	6	2.642-432.0		45			<input type="checkbox"/>
Aparat de curatat suprafete FRV 30 ME							
Furtun prelungitor FRV 30 Me	7	4.441-040.0					<input type="checkbox"/>
FRV 30 ME	8	2.111-012.0					<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HDS 7/16 C

1.173-900.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Debit transportat					Pret	
Lance de spuma cu rezervor									
Foam lance TR	1	4.112-054.0	700 - 800 l/h						<input type="checkbox"/>
Bottle cleaning agents 1L	2	5.071-414.0							<input type="checkbox"/>
Packing complete for 6.394-968.0	3	2.112-017.0							<input type="checkbox"/>
Tank grey only for replacement 1L	4	6.414-050.0							<input type="checkbox"/>
Set Inno Foam									
Set Inno Foam cu injector RM	5	2.112-000.0						Sistem de spuma cu presiune ridicata, cu teava dubla (duza de spuma si jet cu presiune ridicata pentru clatire). Pentru utilizarea cu curatitoare mobile si stationare cu presiune ridicata si HDS pentru curatare sau dezinfectie.	<input type="checkbox"/>
Set Inno Foam	6	2.112-008.0							<input type="checkbox"/>
Set Easy Foam									
Set Easy Foam cu injector RM	7	2.112-010.0						Sistem de spuma HP pentru utilizare cu unitati HD/HDS pentru curatare si dezinfectie. Duze de spuma pentru conectarea la teava si la injectorul chimic HP cu supapa de masurare de precizie 0-5%. Setul de duze specific masinii trebuie sa fie comandat separat.	<input type="checkbox"/>
Set Easy Foam	8	2.112-011.0							<input type="checkbox"/>
Kit duze pentru Setul Inno / Easy Foam									
Chit duze 090 z. Inno/Easy Set 700 - 1000 l/h	9	2.111-019.0	700 - 1000 l/h					Setul de duze contine duze electrice Karcher si insertii de duze. Pentru setul Inno/Easy-Foam 700-1000 l/h. Pentru performanta optima a sistemului de spuma.	<input type="checkbox"/>
Kit duza de spumare									
Set duza de spuma	10	2.112-013.0						Set agent de spumare. Duza de spuma este ideala pentru utilizarea in zonele sanitare si industria alimentara si oriunde sunt necesari timpi de aplicare indelungati.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲




		Cod de comandă	Lungime			Pret	
Kit actionare manuala tambur furtun							
Set de fixare tambur pentru furtun, din plastic, pentru clasa compacta HDS	1	2.110-010.0	20 m				<input type="checkbox"/>
Tambur furtun cu actionare automata							
Wall-mounted hose reel	2	2.639-257.0	15 m				<input type="checkbox"/>
Tambur pentru furtun automat, otel/plastic vopsit cu pulbere	3	6.392-074.0	20 m			Tambur automat pentru furtun de inalta presiune de 20 m. Consola este realizata din otel vopsit cu pulbere, cilindrul este realizat din plastic.	<input type="checkbox"/>
Cilindru de furtun din material sintetic / otel inoxidabil automat	4	6.392-083.0	20 m				<input type="checkbox"/>
Retractor furtun fara furtun de presiune, automatic, lacuit	5	6.392-106.0	20 m			Tambur automat pentru furtun din plastic durabil. Consola din otel vopsit. Adecvat pentru furtun de inalta presiune de 20 m.	<input type="checkbox"/>
ABS Schlauchtrommel lackiert basaltgrau	6	6.392-105.0	20 m				<input type="checkbox"/>
Retractor furtun automat cu maner rotativ (inox)	7	6.392-076.0	20 m			Tambur automat pentru furtun din otel inoxidabil. Cu suport de ax. Adecvat pentru furtun de inalta presiune de 20 m.	<input type="checkbox"/>
ABS Toba de furtun automata din otel superior	8	6.392-122.0	20 m			Tambur automat pentru furtun din otel, de buna calitate. Adecvata in special pentru utilizarea in industria alimentara. Materialul si finisajul ofera o actiune puternica incapsulata, impermeabila, rezistenta la coroziune. Conectare la furtunuri HP cu racord.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit hose reel TR 40m	9	6.392-442.0	40 m				<input type="checkbox"/>
ABS maner rotativ pentru 2.639-919.0	10	2.639-931.0				Suport ax pentru montarea pe perete a tamburului automat pentru furtun. Pentru o raza de actiune maxima si pentru flexibilitatea furtunului cu presiune ridicata. Rotativ 120°. Otel galvanizat.	<input type="checkbox"/>
ABS Suport de perete mobil, otel superior	11	2.641-867.0				Consola de perete cu ax realizata din otel de buna calitate (pentru 2.641-866). Aceasta ofera flexibilitate maxima si confort posibil atunci cand se opereaza cu furtunul HP.	<input type="checkbox"/>
Anbausatz Schlauchtrommel automatik							
ABS cilindru de furtun automat HDS C	12	2.110-012.0					<input type="checkbox"/>
Suport ABS, cilindru de furtun automat HDS C	13	2.110-013.0					<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HDS 7/16 C

1.173-900.0

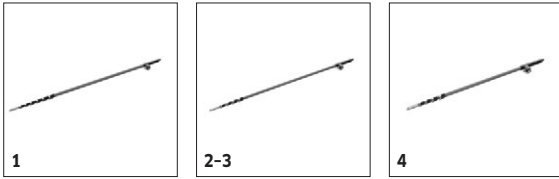

		Cod de comandă	Debit transportat	Temperatura de admisie	Lungime	Lungime	Pret		
Teleskopstangen									
iSolar TL 14 C (fara furtun)	1	4.110-002.0		Max. 60 °C				Tija telescopica din carbon complet pentru rigiditate maxima cu greutate minima. Cuplaje cu capacitate maxima de 14 m si eliberare rapida si practica pentru extinderea si retragerea rapida.	<input type="checkbox"/>
iSolar TL 10 C (fara furtun)	2	4.110-007.0		Max. 60 °C					<input type="checkbox"/>
iSolar TL 10 H (fara furtun)	3	4.110-003.0		Max. 60 °C				Tija telescopica realizata dintr-un amestec de carbon/fibra de sticla pentru rigiditate maxima cu greutate minima. Cu cuplaje cu capacitate maxima de 10 m si cu eliberare rapida practica pentru extinderea si retragerea rapida.	<input type="checkbox"/>
iSolar TL 7 H (fara furtun)	4	4.110-004.0		Max. 60 °C				Tija telescopica realizata dintr-un amestec de carbon/fibra de sticla pentru rigiditate maxima cu greutate minima. Cu cuplaje cu capacitate maxima de 7,2 m si cu eliberare rapida practica pentru extinderea si retragerea rapida.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HDS 7/16 C

1.173-900.0

KÄRCHER



1-3

		Cod de comandă	Debit transportat	Temperatura de admisie	Lungime	Lungime	Pret	
Schläuche								
iSolar HP furtun 7	1	6.392-978.0		Max. 155 °C				Furtun HP flexibil, de calitate inalta (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 7. Stratul exterior are proprietati glisante deosebit de bune atunci cand se extinde si se retrage tija telescopica. <input type="checkbox"/>
iSolar HP furtun 10	2	6.392-977.0		Max. 155 °C				Furtun HP flexibil, de calitate inalta (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 10. Stratul exterior are proprietati glisante deosebit de bune atunci cand se extinde si se retrage tija telescopica. <input type="checkbox"/>
iSolar HP furtun 14	3	6.392-976.0		Max. 155 °C				Furtun HP flexibil, de calitate inalta (cu strat de acoperire din cauciuc) pentru iSolar TL 14. Stratul exterior are proprietati glisante deosebit de bune atunci cand se extinde si se retrage tija telescopica. <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HDS 7/16 C

1.173-900.0

KÄRCHER



1-2



3



4

		Cod de comandă	Dimensiune duză				Pret	
Dispozitiv de sablare umeda (fara duza)								
Sablare cu reglarea cantitatii (fara duze)	1	4.115-000.0						Indepartarea vopselei, ruginii si calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Karcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicata. <input type="checkbox"/>
Sablare fara reglarea cantitatii (fara duze)	2	4.115-006.0						Indepartarea vopselei, ruginii si calcarului se face simplu: accesoriul de aer comprimat umed Karcher cu controlul debitului pentru adaugarea de abraziv cu aer comprimat la jetul cu presiune ridicata. Fara controlul debitului. <input type="checkbox"/>
Pachet de duze pentru dispozitiv de sablare umeda								
Nozzle pack TR wet jet set 0040	3	2.112-019.0	40					<input type="checkbox"/>
Duza din carbura de bor								
Duza borcarbid , pentru aparate pana la 1000 l/h	4	6.415-084.0	6 mm					Pe langa pachetele de duze. Duza rezistenta la uzura cu mandrina din carbura de bor pentru o functionare continua. <input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HDS 7/16 C

1.173-900.0



1



2


		Cod de comandă					Pret			
Kit pentru transport										
Set de incarcare cu macaraua pentru clasa compact HDS	1	2.642-638.0								<input type="checkbox"/>
Kit supraveghere flacara										
Set de monitorizare flacari pentru clasa HDS compacta	2	2.642-711.0								<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HDS 7/16 C

1.173-900.0

KÄRCHER

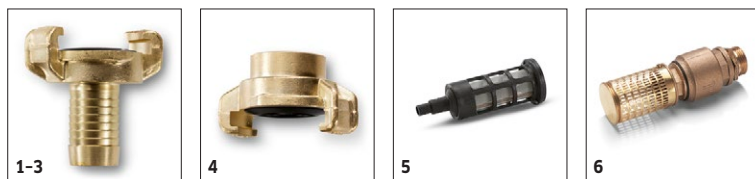

		Cod de comandă			Pret		
Conector Geka							
Cupla Geka cu tul de furtun, R 1/2"	1	6.388-461.0				Cu bucsa de furtun	<input type="checkbox"/>
Cupla Geka cu tul de furtun, R 3/4"	2	6.388-455.0				Cu bucsa de furtun	<input type="checkbox"/>
Cuplaj Geka cu mufa de furtun, R1"	3	6.388-465.0					<input type="checkbox"/>
Cuplare furtun	4	6.388-458.0				Cu filet mama	<input type="checkbox"/>
Filtru aspirare							
Filtru de extragere a apei	5	6.414-956.0					<input type="checkbox"/>
Filtru de aspirare cu ventil de reținere	6	4.730-012.0				Filtru de absorbție din alama adecvat pentru balti, rezervoare de depozitare etc. Cu supapa de verificare.	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲



7

		Cod de comandă		Pret		
Filtru fin de apa						
Filtru fin de apa, 80 µm, R 3/4" + 1", cu adaptor	7	4.730-102.0			Filtru de apa din plasa fina, 125 µm, temperatura maxima de 50°C. Protejeaza curatitorul de inalta presiune de particulele de murdarie continute in apa. Rata de debit a apei de pana la 1200 l/h. Conector 3/4", cu adaptor 1".	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HDS 7/16 C

1.173-900.0

KÄRCHER



8



9



10

		Cod de comandă			Pret		
Filtru fin de apa, 100 µm, R 1"	8	2.638-270.0				Filtru de apa din plasa fina, 100 µm, temperatura maxima de 60°C. Se conecteaza la curatorul cu presiune ridicata. Protejeaza curatorul de inalta presiune de particulele de murdarie continute in apa. Rata de debit a apei de pana la 1200 l/h. Conector 1".	<input type="checkbox"/>
Furtun alimentare cu apa							
Furtun de aspirare apa, NW 13, R 1" / R 3/4"	9	4.440-038.0				NW 13 R1" / R 3/4", pana la 30 °C	<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare apa, NW 19, R 1" / R 3/4", pentru utilizarea cu aspirare	10	4.440-207.0				NW 19 R1" / R 3/4", pana la 85 °C, pentru ridicare	<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲



		Cod de comandă			Pret		
Supapa de retenere							
Deflector de reflux	11	2.641-374.0				Pentru a preveni intrarea detergentului in ciclul apei potabile in cazul orificiilor de intrare cu presiune redusa. - rezistenta la temperaturi ale apei fierbinti de pana la 80°C - testata in conformitate cu IEC 60335-2-79 - protectie integrata impotriva scurgerilor	□

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲

HDS 7/16 C

1.173-900.0

KÄRCHER



		Cod de comandă	Debit transportat					Pret	
Perii detasabile pentru spalare									
Perie pentru spalat conectabila, M18 x 1,5	1	4.113-001.0						Perie de spalare cu apasare pentru utilizare universală. Pur și simplu apăsați pe teava. Conector: M 18 x 1,6.	<input type="checkbox"/>
Perie rotativa pentru spalare									
Perie de spalat rotativa pentru masini < 800 l/h, peri din nailon	2	4.113-004.0	500 - 800 l/h					Peria de spalare rotativa indeparteaza bland pulberea fina și murdăria de pe toate suprafețele. Rezistent la temperaturi de până la 80°C. (M 18 x 1,5, insertie de perie inlocuibila).	<input type="checkbox"/>
Perie de spalat rotativa pentru masini < 800 l/h, par natural	3	4.113-003.0	500 - 800 l/h						<input type="checkbox"/>

■ Inclus in pachetul de livrare. □ Accesorii disponibile optional. ▲