

AGT 7500 PREMIUM GX200 MOTOSAPĂ




Motosapa AGT 7500 PREMIUM este proiectată pentru a satisface toate cerințele utilizării în lucrări de prelucrare a solului în gospodării și grădini. Transmisia directă cu ambreiaj multidisc în baie de ulei, cutia de viteze din fontă și motorul HONDA GX200 o fac alegerea perfectă pentru soluri tari și pentru o utilizare profesională.

Respectă standardul de securitate EN709 pentru o utilizare în deplină siguranță: ambreiaj inversat, manetă ambreiaj cu dublă acționare, protecție suplimentară pentru tobă, apărători de cuțite cu grosime de 2 mm și lățime de 600 mm și distanțele minime dintre poziția operatorului și cuțitele de frezare.

Avantaje:

- Motor Honda cu 3 ani garanție pentru utilizare profesională.
- Lungimea și poziția ghidonului oferă o manevrabilitate sporită și un efort minim din partea utilizatorului.
- Maneta de reglare rapidă a ghidonului în lateral permite rotirea ghidonului în timpul lucrului pentru evitarea obstacolelor sau pentru virare.
- Manetă de reglare rapidă a înălțimii ghidonului.
- Filtru de aer în baie de ulei pentru o întreținere ușoară.
- Freze cu diametru de 350mm, cuțite elicoidale durabile din oțel tratat termic cu grosime de 6 mm și lățime de 40 mm și discuri de capăt.
- Sistem de transport al frezelor.
- Sistem rapid de montare a motosapei: ghidonul se fixează cu ușurință pe cadru iar cuțitele frezelor sunt deja montate.

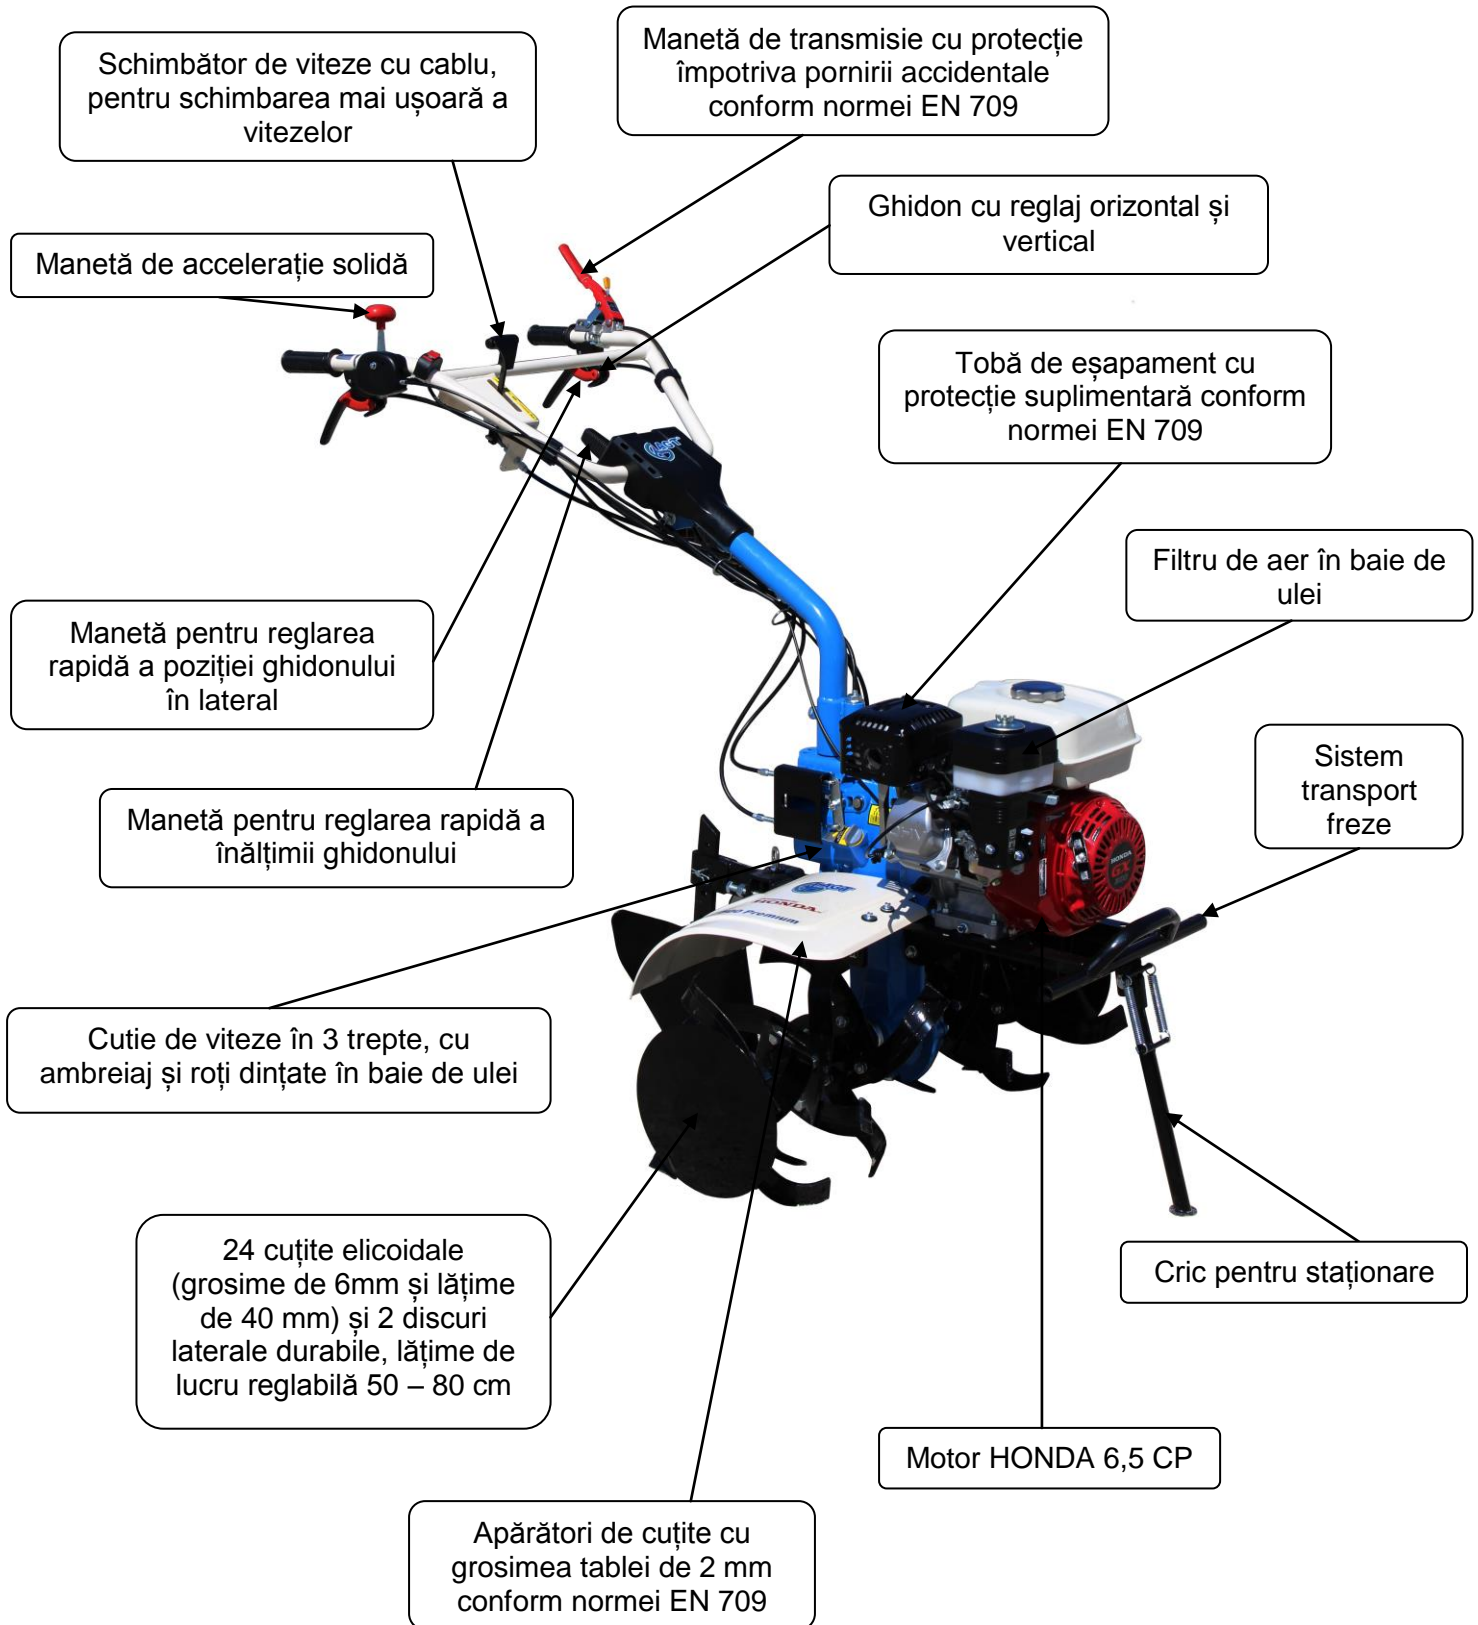

DATE TEHNICE

Motor:	HONDA GX200
Tip:	4 timpi, 1 cilindru, răcire cu aer, arbore orizontal, OHV
Putere max. motor:	6,5 CP
Cilindree:	196 cm ³
Alezaj x cursă:	68 x 54 mm
Compresie:	8,5 : 1
Combustibil:	benzină fără plumb
Capacitate rezervor:	3,1 l
Filtru de aer:	în baie de ulei
Bobină aprindere:	tranzistorizată
Pornire:	demaror mecanic
Consum:	1,7 l/h la puterea nominală (la 3600 rpm)
Cutie de viteze:	3 viteze (2 înainte: 4.7 km/h / 6.5 km/h + 1 înapoi 3.5 km/h)
Transmisie:	ambreiaj în baie de ulei și cutie de viteze din fontă cu roți dințate
Ghidonul:	reglabil în înălțime și în lateral cu manete pe ghidon pentru acționare rapidă
Diametru freză:	350 mm
Lățime de lucru:	reglabilă 50 - 80 cm
Adâncime de lucru:	285 mm
Număr cuțite:	24
Tip cuțite:	elicoidale cu grosime de 6mm și lățime de 40 mm
Masă netă:	79 kg

DOTARE STANDARD

 <p>Set roți cauciucate 400 mm cu adaptoare de fixare</p>	 <p>Accesoriu deschis rigole</p>
 <p>Discuri laterale de protecție</p>	 <p>Sistem de reglare a adâncimii de lucru</p>

ACCESORII OPȚIONALE

Set roți metalice 350 mm sau 400 mm cu adaptoare de fixare



Plug reversibil



Accesoriu deschis rigole reglabil



Prășitoare



Extractor cartofi



Plug simplu



Semănătoare



Remorcă 400 kg sau 500 kg