


# Masina de insurubat cu impact LXT 18V, 155 Nm, livrata cu un acumulator 3,0Ah



## DTD156SF

|   |                    |
|---|--------------------|
| Vibrații:                               | 10m/s <sup>2</sup> |
| Moment de blocare:                      | 155Nm              |
| Platformă acumulatori:                  | LXT 18V            |
| Frecvență bătăi (bpm):                  | 0 - 3000bpm        |
| Turație de mers în gol:                 | 0 - 2500rpm        |
| Capacitate de găurire max. în oțel (∅): | 22mm               |
| Capacitate de găurire max. în lemn (∅): | 24mm               |
| Nivel presiune acustică:                | 92dB(A)            |
| Nivel putere sonoră:                    | 103dB(A)           |
| Dimensiuni (L x l x H):                 | 143 x 79 x 223mm   |
| Greutate (EPTA) :                       | 1,6kg              |

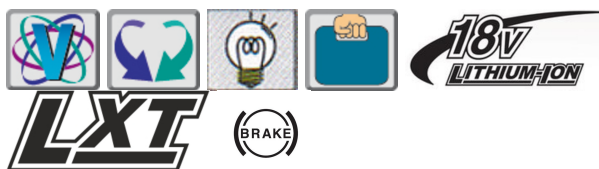

- Controlul electronic al turației permite selectarea vitezei optime de lucru.
- Model compact și ușor pentru o manevrabilitate ridicată.
- Mâner cauciucat moale pentru o prindere sigură și confort ridicat în utilizare.
- Prindere tip HEX, mai sigură și mai ușor de manevrat.
- Lumină de lucru tip LED.